Замер

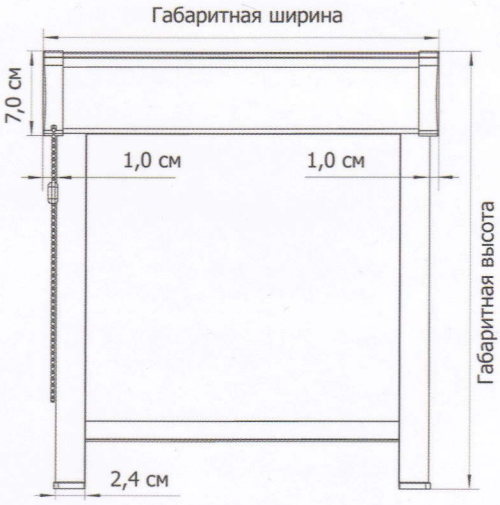

В отличие от системы UNI-1 у системы UNI-2 замеряются габаритные размеры, которые определяются исходя из желания заказчика и особенностей конструкции оконной рамы (расположение ручек и петель).

Габаритная ширина изделия – это расстояние между пазами вертикальных штапиков + 2 см.

Габаритная высота изделия – расстояние от верхней точки короба изделия до нижней точки заглушки направляющей.

Ограничения

Минимальная ширина - 25 см
Максимальная ширина **с гарантией** - 120 см
Максимальная ширина **без гарантии** - 150 см

Минимальная высота - 20 см
Максимальная высота **с гарантией** - 150 см
Максимальная высота **без гарантии** - 180 см

Монтаж
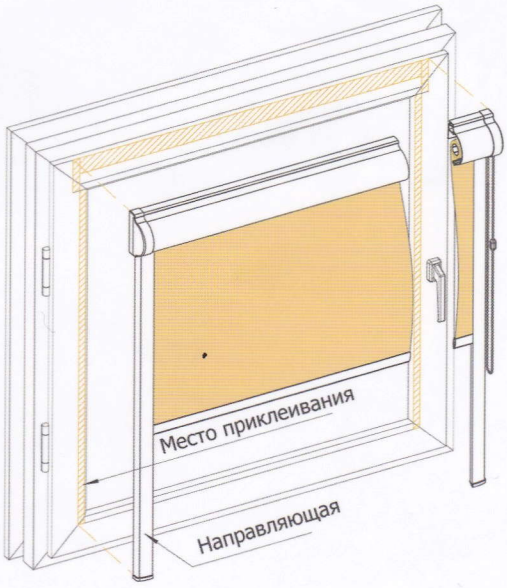
Монтаж изделия ведется строго горизонтально.
Отклонение от линии горизонта приводит к некорректной работе изделия.
1. Обезжирьте участки поверхности оконного профиля в местах крепления изделия.
2. Перед установкой изделия, нагрейте скотч (расположенный на местах крепления) бытовым феном.
3. Снимите защитный слой скотча с подкладок блока управления и адаптера короба.
4. Плотно прижимая, приклейте всю конструкцию целиком.
5. Перед установкой направляющих, нагрейте скотч (расположенный на местах крепления) бытовым феном.
6. Снимите защитный слой скотча и вставьте направляющие в технологические пазы короба.
7. Плотно прижимая, приклейте направляющие на боковую поверхность рамы окна.